

A.L. INOX srl

via Ponticello 35 _ 31034 Cavaso del Tomba _ Treviso



tel 0423 562004 **fax** 0423 562557

email info@alinox.it **web** www.alinox.it

▮ **Vasche a pavimento**

▮ **Flooring basins**

AL
I N O X

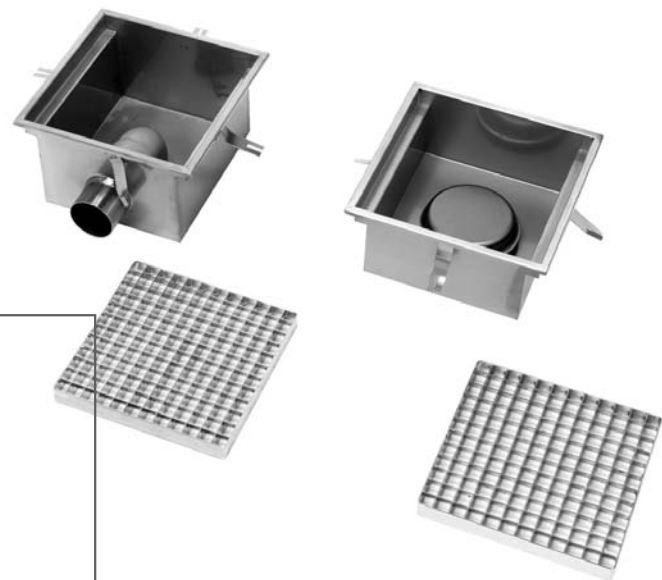
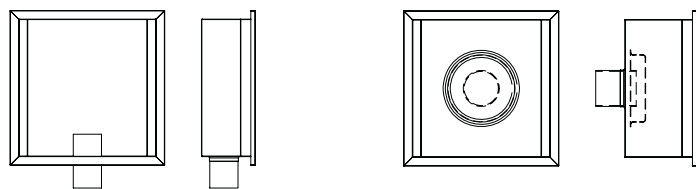


VPPXS

PILETTA SIFONATA CON GRIGLIATO INOX
SIPHONATED DRAIN WITH STAINLESS-PLATED STEEL GRILLE

Piletta a pavimento nelle dimensioni 300x300, 400x400 e 500x500 con le seguenti opzioni: - scarico verticale diam. 76 (altezza totale 150 mm), diam. 80 (altezza totale 160 mm) - scarico orizzontale diam. 63 (altezza totale 120 mm), diam. 76 (altezza totale 150 mm), diam. 80 (altezza totale 160 mm).
Realizzate interamente in acciaio inox AISI 304 e dotate di grigliato inox pressato e brillantato a maglia quadra 25x25 mm sp. 30 mm, sifone blocca odori, cestello filtro blocca rifiuti amovibile, zanche per il fissaggio al pavimento.
Curate nelle finiture e controllate mediante test a liquidi penetranti che ne verificano la tenuta.
ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.

Flooring basin with stainless steel grille in size of 300x300, 400x400 and 500x500 with the following options: - vertical damping diam. 76 (total height 150 mm), diam. 80 (total height 160 mm) - horizontal damping diam. 63 (total height 120 mm), diam. 76 (total height 150mm), diam. 80 (total height 160 mm).
Construction in stainless steel AISI 304 and equipped with pressed and polished inox grille square mesh 25x25 mm thickness 30 mm, siphon, filter, clamps for fixing on the floor.
Details finished with attention and anti-cutting edges to avoid any accident to the users.
SPECIAL WORKS ON REQUEST.

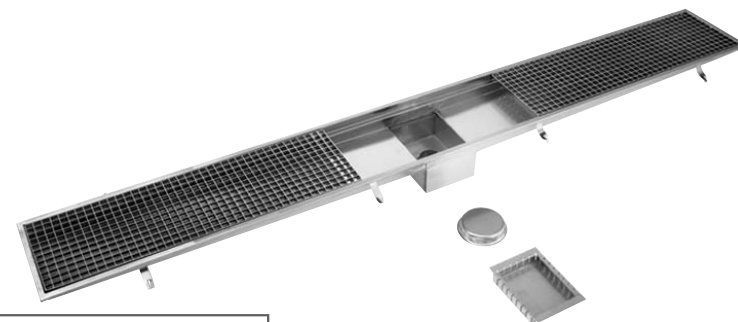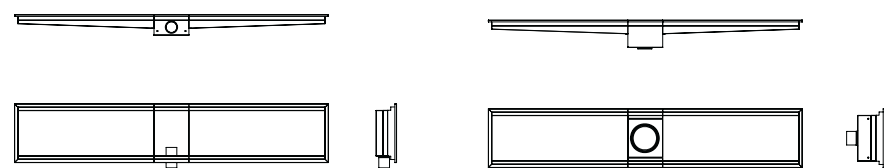

VPXS

VASCHE A PAVIMENTO CON GRIGLIATO IN ACCIAIO INOX
FLOORING BASIN WITH STAINLESS STEEL GRILLE

Vasca a pavimento nelle profondità 300, 400 mm nelle lunghezze da 1.000 a 3.000 mm con passo 200 mm con le seguenti opzioni: - posizione pozzetto di raccolta centrale o laterale - scarico verticale diam. 76 (altezza totale 150 mm), diam. 80 (altezza totale 160 mm) - scarico orizzontale diam. 63 (altezza totale 120 mm), diam. 76 (altezza totale 150 mm), diam. 80 (altezza totale 160 mm) la cui posizione può essere verso la parte anteriore, laterale o posteriore.
Realizzate interamente in acciaio inox AISI 304 e dotate di canali di raccordo al pozzetto opportunamente inclinati, grigliati inox pressati e brillantati a maglia quadra 25x25 mm sp. 30 mm, sifone blocca odori, cestello filtro blocca rifiuti amovibile, zanche per il fissaggio al pavimento.
Curate nelle finiture e controllate mediante test a liquidi penetranti che ne verificano la tenuta.
ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.

Flooring basin with stainless steel grille depth of 300, 400 and in length from 1.000 to 3.000 mm with step of 200 mm with the following options: - drain well located in central or side position - vertical diam. 76 (total height 150 mm), diam. 80 (total height 160 mm) - horizontal damping diam. 63 (total height 120 mm), diam. 76 (total height 150mm), diam. 80 (total height 160 mm), the location can be on the front, on the side or on the rear side. Details finished with attention and anti-cutting edges to avoid any accident to the users.
Construction in stainless steel AISI 304 and equipped with pressed and polished inox grille square mesh 25x25 mm thickness 30 mm, siphon, filter, clamps for fixing on the floor.
Details finished with attention and anti-cutting edges to avoid any accident to the users.
SPECIAL WORKS ON REQUEST.